

Comment déployer l'EDR CrowdStrike sur MacOS ?


Deux méthodes sont possibles pour installer l'EDR CrowdStrike sur Mac : **manuelle via interface graphique** ou **automatique via ligne de commande**.

Si vous souhaitez déployer l'EDR

1. Préalable : exécutable et identifiant client
2. Méthode manuelle
3. Méthode automatique par MDM

1. Préalable : exécutable et identifiant client

- Télécharger l'exécutable (aussi appelé "binaire d'installation") depuis [ce lien](#).
- Trouver votre identifiant client : il est disponible dans **Stoik Protect** 🖱️ **Onglet "MDR" > "Paramètres"**

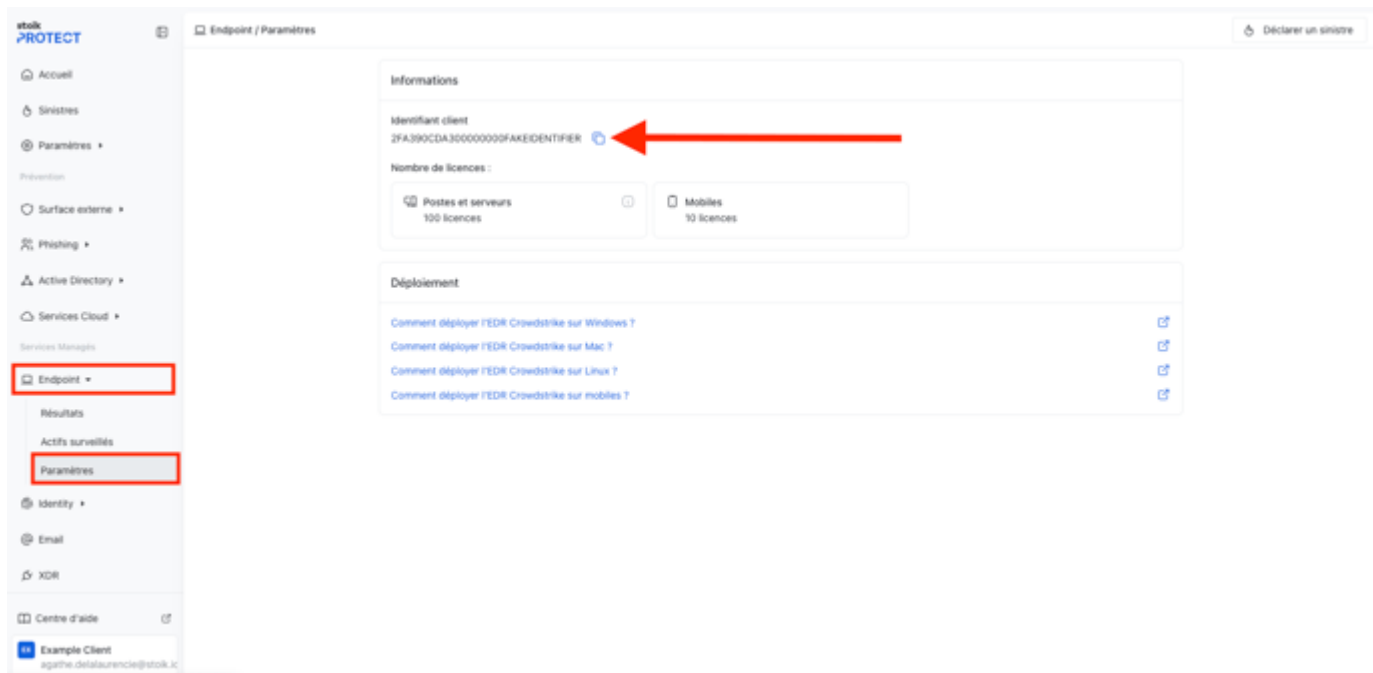


2. Déploiement manuel

Installez le binaire fournit ci-dessus et nommé `FalconSensorMacOS.LionLanner.pkg`


Une **interface graphique** s'ouvre automatiquement :

- **Renseignez votre identifiant client (CID)**
- **Laissez le champ "jeton d'installation" vide**

- Cliquez sur "**Continuer**"

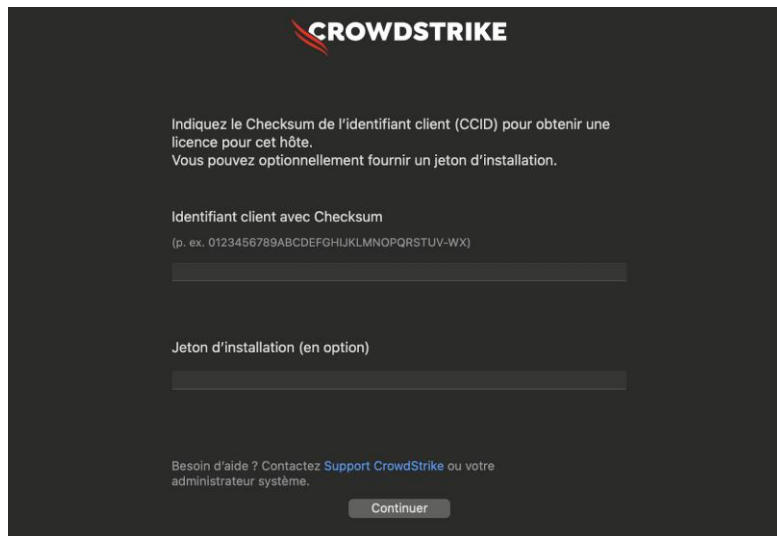


Cliquez sur "Configuration" puis "Autoriser" lors de l'écran suivant :

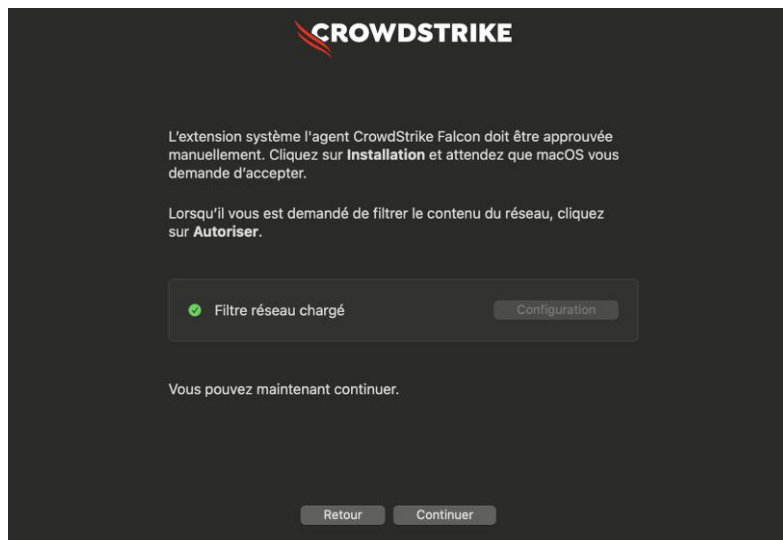


De même, l'écran suivant vous demandera d'autoriser l'application au sein des réglages sécurité :



Cliquez sur “Configuration”, puis au sein des *Réglages Systèmes* dans *Sécurité* cliquez sur “Autoriser” en dessous de “Le chargement du logiciel système de l’application Falcon a été bloqué.” :

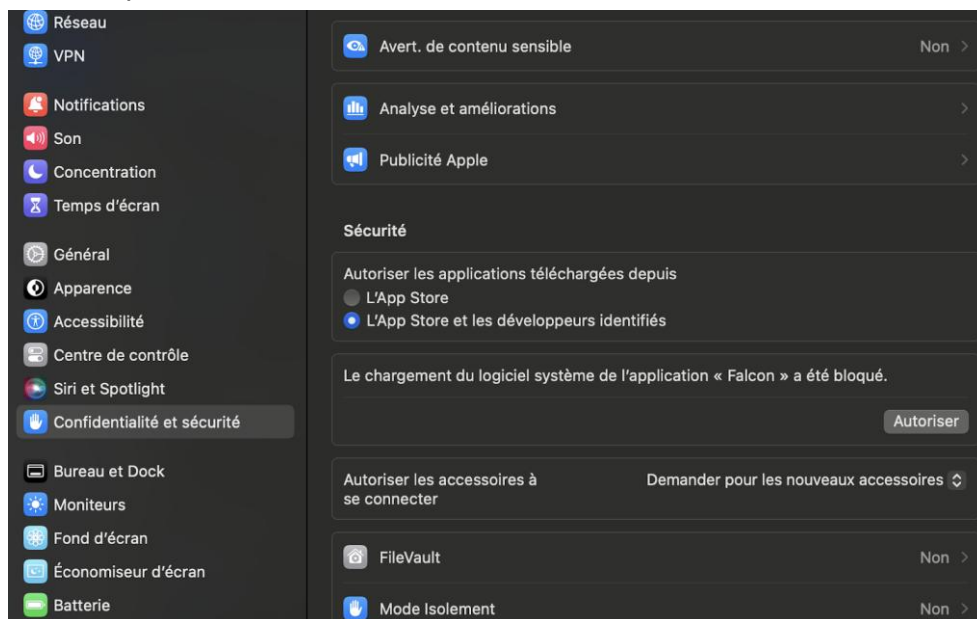


Cliquez sur "continuer", et l'installation se terminera automatiquement 

3. Déploiement automatique sur votre MDM

- Installez le fichier téléchargé (FalconSensorMacOS.LionLanner.pkg)
- Ouvrez un terminal et lancez la commande suivante sur votre MDM en remplaçant `code_client` par votre identifiant :
 - `sudo /Applications/Falcon.app/Contents/Resources/falconctl license code_client`

✓ L'EDR est maintenant activé automatiquement avec votre CID.

✓ Une fois cela fait nous obtenons l'ensemble des points validés. ✓

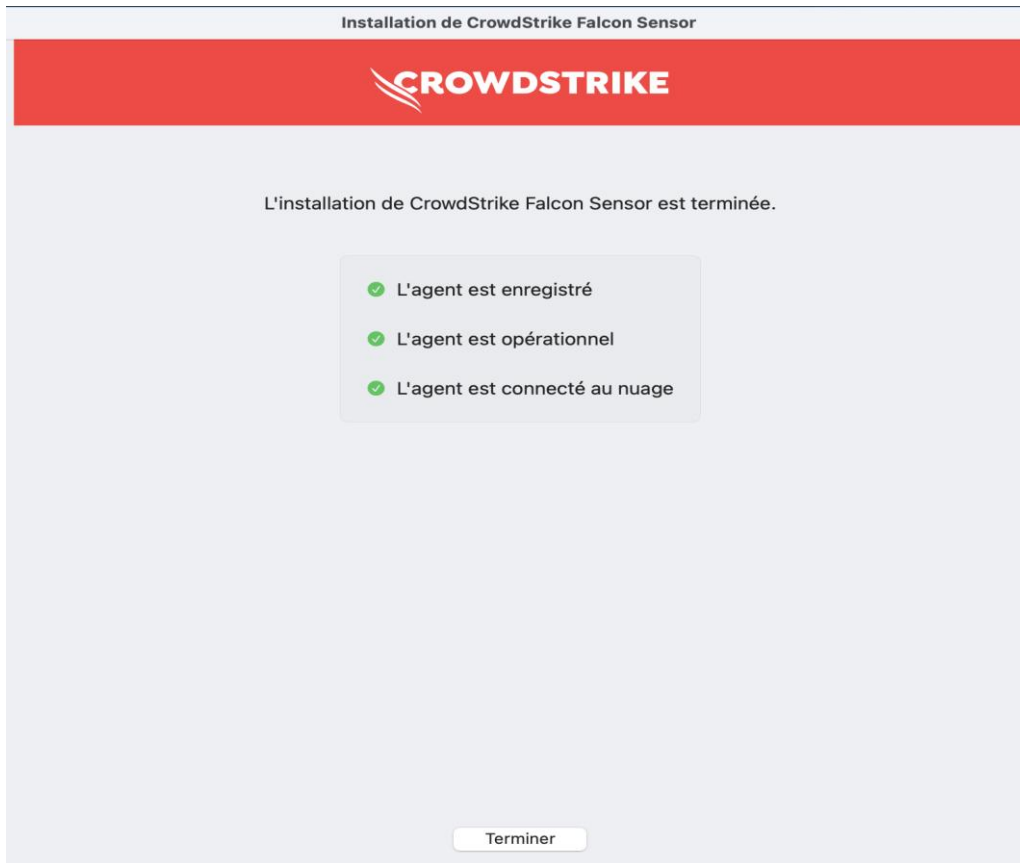

Dans le **Moniteur de tâches** nous pouvons voir que le script est en cours de fonctionnement.

Nom du processus	% process...	Temps...	Threads	Réactivations p...	% GPU	Temps du...	PID	Utilisateur
MTLCompilerService	0,0	1 : 29,55	2	0	0,0	0,00	790	[REDACTED]
MTLCompilerService	0,0	1 : 11,57	2	0	0,0	0,00	821	[REDACTED]
com.apple.AppleUserHIDriv...	1,7	20,11	3	0	0,0	0,00	376	_driverkit
com.crowdstrike.falcon.Agent	11,2	19,38	50	39	0,0	0,00	1658	root

Si le MacBook n'apparaît pas sur le site Stoïk Protect -> Endpoint -> Actifs surveillés sur comme ci-dessous.


Statut	Nom	Plateforme	Version de l'OS	Dernière activité	Première activité	Type
ACTIF	MAC-041.local	Mac	Tahoe (26)	08 janv. 2026	08 janv. 2026	Workstation

Si cela n'apparaît pas, il faut alors **recommencer** et faire attention à bien donner toutes les autorisations nécessaires.

Pour **recommencer**, il faut aller dans le **Terminal** et **Supprimer** l'application Falcon avec la commande :

```
Commande# sudo /Applications/Falcon.app/Contents/Resources/falconctl uninstall
```

```
Commande# sudo reboot
```

Puis refaire toutes les étapes ^^ 

Ouverture et extension